TRITATRICI /CHOPPERS					
MODELLO TYPE	250 2-3-4T	350 2-3-4T	450 2-3-4T	550 2-3-4T	650 2-3-4T
N. TAGLI N. ROLLS	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4	2/3/4
LUNGH. RULLO DI TAGLIO LENGTH OF CUTTING ROLLS	250 mm	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm
VOLTAGGIO VOLTAGE	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
POTENZA POWER	1,1/1,1/2,2 kW	1,5/1,5/3 kW	1,5/1,5/3 kW	1,5/1,5/3 kW	1,5/1,5/3 kW
ASSORBIMENTO ELECTRICAL INPUT	3/3/6 A	4/4/8 A	4/4/8 A	4/4/8 A	4/4/8 A
PESO WEIGHT	130/170/200 kg.	160/190/220 kg.	230/270/320 kg.	260/300/340 kg.	330/380/440 kg.
DIMENSIONI DI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS	mm 700x400x h.1100/1300/1500	mm 900x400x h.1100/1300/1500	mm 680x500x h.1100/1300/1500	mm 680x600x h.1100/1300/1500	mm 1100x1300x h. 1500
PRODUZIONE ORARIA Kg/h HOURLY PRODUCTION RATE Kg/h					
polvere di nocciola dust of nuts	-/-/140	-/-/180	-/-/220	-/-/310	-/-/420
granella piccola little granule	90/140	130/180	170/220	230/310	320/420
granella media medium granule	160/220	280/310	360/400	410/500	510/600
mezza nocciola middle hazel-nut	320	420	560	630	800

D.S.C. Srl Unipersonale
Via Torrette, 55 - 12010 S. Rocco Bernezzo - CN
Tel. +39 0171.857363 - Fax +39 0171.857645
P. IVA / Cod. Fiscale 03188140044
Iscritta al Registro Imprese di Cuneo (CN) n. 03188140044

www.newtechit.eu - info@newtechit.eu - info@dsccn.com

GRAFICA E STAMPA: TIPOLITO**MARTINI** B.S.DALMAZZO

Tritatrice/Chopper TR 250-650

Tritatrice/Chopper TR 250-650

Le tritatrici sono diventate strumenti essenziali per migliorare la qualità di lavoro e risparmiare tempo e denaro.
Il sistema di taglio TR Brevettato da D.S.C. srl, è un processo continuo in cui il prodotto è schiacciato tra coppie di rulli rotanti.
Ciò consente una lavorazione ottimale senza alterare le caratteristiche del prodotto garantendo un taglio a freddo.
La regolazione della distanza tra i rulli permette di raggiungere la dimensione granulometrica desiderata, i visualizzatori digitali posti a fianco facilitano la regolazione ottimale.
Il sistema di taglio delle TR può essere applicato per una vasta gamma di prodotti: nocciole, anacardi, noci, macadamia, arachidi, mandorle, semi oleosi come la zucca, girasole e di melone, al cioccolato, croccante, caramello, cacao, biscotti, torrone, ed offre una flessibilità ineguagliabile.

The system of cut TR patented from D.S.C. srl, is a continuous trial in which the product is crushed among couples of rotating rolls. This allows an optimal workmanship without altering the characteristics of the product guaranteeing a cut to cold.

The regulation of the distance among the rolls allows to reach the granule-metric dimension desired, the digital displays places beside, facilitate the optimal regulation.
The system of cut of the TRs can be applied for a vast range of products: hazelnuts, cashews, walnut-trees, macadamia, peanuts, almonds, oily seeds as the pumpkin, sunflower and of melon, to the chocolate, crisp, caramel, cocoa, biscuits, nougat, and he/she offers an incomparable flexibility.

Durante la lavorazione, il prodotto passa tra due o più coppie di cilindri disposti uno sopra l'altro. La particolare superficie dei rulli permette la selezione molto accurata della distribuzione della granella desiderata da grossolana a fine ottenendo un risultato ottimale, la resa del prodotto desiderato con la distribuzione granulometrica è estremamente elevato.
Inoltre, il risultato è riproducibile, assicurando così una qualità costante del prodotto.
La regolazione dei rulli è di facile impostazione tramite dispositivi a leva. Tutti le coppie di rulli paralleli sono dotati indicatori. Il supporto è fornito da un trasmettitore meccanico con display digitale.
La bassa manutenzione e la lunga durata grazie al principio di funzionamento fa di questa macchina un suo punto di forza, a differenza dei sistemi di taglio tradizionali.

During the workmanship, the product passes between two or more couples of cylinders places one above the other. The particular surface of the rolls allows the very accurate selection of the distribution of the granule desired, from coarse to thin, getting an optimal result. The surrender of the desired product with the distribution granule-metric is extremely elevated.
Besides, the result is reproducible, assuring so a constant quality of the product.
The regulation of the rolls is easy, through devices to lever. All the couples of parallel rolls are gifted by indicators. The support is furnished by a mechanical transmitter with digital display.
The low maintenance and the long duration, thanks to the principle of operation, is for this chopper an aim of strength, unlike the traditional systems of cut.

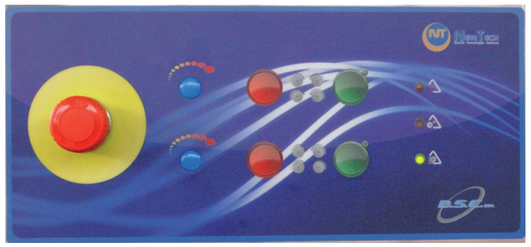

Frontalino di comando Tritatrice con pulsante di emergenza e LED di segnalazione
Faceplate of command of the chopper with botton of emergency and LED of signaling

Strumento digitale con indicazione apertura rulli di taglio
Digital tool with indication opening rolls of cut

Leve per la regolazione della distanza dei rulli di taglio
Level for the regulation of the distance among the cutting rolls

Immagine TRITATRICE a 3 tagli
Immage CHOPPER with 3 cuts

PULIZIA DOPO L'USO
Sistema di pulizia veloce in quanto non occorrono chiavi per lo smontaggio dei pannelli protettivi.
CLEANING AFTER THE USE
System of the fast cleaning, not be necessary any spanners for the dismantling of panels of protection.

Immagine TRITATRICE a 4 tagli
Immage CHOPPER with 4 cuts